



**SATELLITE D'UTENZA
COMPATTO
AD ACQUE SEPARATE
PRODUZIONE
ISTANTANEA ACS**

CALEFFI
Hydronic Solutions



Sistemi Calore

La corretta misura facilita una corretta gestione



VERSIONE PENSILE - SERIE SATK30



VERSIONE INCASSO - SERIE SATK60

FUNZIONE E PARTICOLARITÀ

- Ideale in combinazione con sistemi di teleriscaldamento ed in complessi ad elevate pressioni statiche.
- Configurabile per impianti a bassa o medio/alta temperatura.
- Ingombro ridotto sia nella versione pensile che ad incasso.
- Produzione istantanea ACS con funzione preriscaldamento scambiatore ACS attivabile.
- Semplicità di installazione, utilizzo e manutenzione.
- Predisposizione alla contabilizzazione del calore.

GAMMA PRODOTTI - SATK30, SATK60





* regolazione modulante a punto fisso

VERSIONE PENSILE	
CODICE	RANGE RISCALDAMENTO
SATK30103HE*	25÷45°C (bassa temp.)
	45÷75°C (medio/alta temp.)
SATK30105HE*	25÷45°C (bassa temp.)
	45÷75°C (medio/alta temp.)
SERIE	DIMENSIONE
SATK30	550x630x265

VERSIONE INCASSO	
CODICE	RANGE RISCALDAMENTO
SATK60103HE*	25÷45°C (bassa temp.)
	45÷75°C (medio/alta temp.)
CODICE	DESCRIZIONE
794960	cassetta dima per SATK60
794540	dima acqua sanitaria 3/4"
SERIE	DIMENS. (CON CASSETTA)
SATK60	625x890x120

PRESTAZIONI	SATK30103HE / SATK60103HE	SATK30105HE
POTENZA NOMINALE ACS	40 kW	65 kW
PRODUZIONE MAX ACS	18 l/min	27 l/min
Pmax CIRCUITO SANITARIO	10 bar	10 bar
Pmax CIRCUITO PRIMARIO	16 bar	16 bar
Pmax CIRCUITO SECONDARIO	3 bar	3 bar
TEMPERATURA MAX FLUIDO	85°C	85°C
ALIMENTAZIONE - MAX ASSORBIMENTO	230 V (ac) - 50 Hz - 80 W	230 V (ac) - 50 Hz - 80 W
FUNZIONI OPZIONALI ATTIVABILI	FUNZIONE PRERISCALDO SCAMBIATORE ACS	FUNZIONE PRERISCALDO SCAMBIATORE ACS
COVER	PPE grigio (SATK30) Acciaio RAL9010 (SATK60)	PPE colore grigio

SCHEMI APPLICATIVI

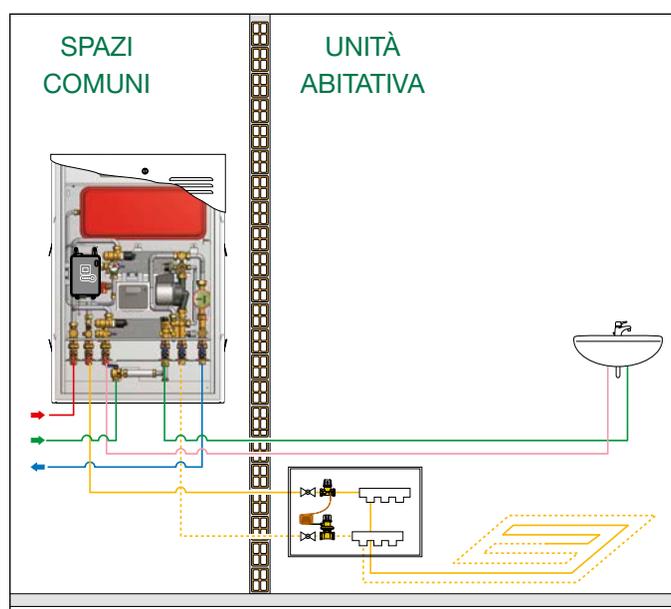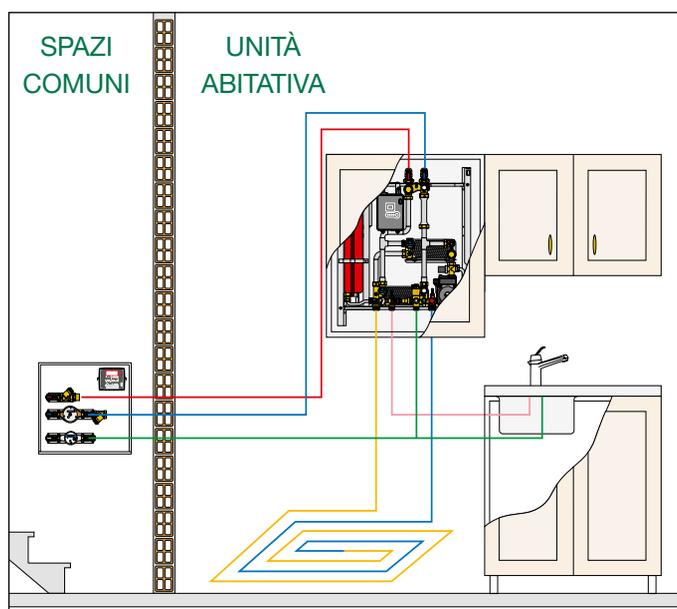

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO:

- Serie SATK30103HE - Depliant 01209
- Serie SATK30105HE - Depliant 01301
- Serie SATK60103HE - Depliant 01212



CALEFFI
Hydronic Solutions

0354516

CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI APPORTARE MIGLIORAMENTI E MODIFICHE AI PRODOTTI DESCRITTI ED AI RELATIVI DATI TECNICI IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO.

Caleffi S.p.A. · S.R. 229, n. 25 · 28010 Fontaneto d'Agogna (NO) - Italia -
tel. +39 0322 8491 · fax +39 0322 863305
www.caleffi.it · info@caleffi.it · © Copyright 2016 Caleffi