



# Disconnettore di tipo BA a geometria multifunzione


Serie 580

[www.caleffi.com](http://www.caleffi.com)



**PCT**  
INTERNATIONAL  
APPLICATION  
PENDING

- Protezione della rete idrica per fluidi fino a categoria 4 secondo EN 1717 con disconnettore tipo BA certificato EN 12729.
- Semplicità di controllo e manutenzione grazie alla cartuccia estraibile.
- Filtro ispezionabile incorporato a monte e imbuto di scarico orientabile.
- Adatto sia per installazioni fisse che per applicazioni temporanee.
- Un unico corpo, tre configurazioni possibili: in linea (per tubo orizzontale e verticale), per applicazioni temporanee al rubinetto con e senza valvola di intercettazione in entrata.
- Vasto campo di applicazione nel rispetto delle norme EN 1717: domestico, industriale, commerciale, agricoltura.



**CALEFFI**  
Hydronic Solutions

## GAMMA PRODOTTI



A bocchettone

CODICE	CORPO	ATTACCHI
580004	DN 15	1/2" M x 1/2" M
580040	DN 15 (Cartuccia DN 20)	1/2" M x 1/2" M
580050	DN 20	3/4" M x 3/4" M
580060	DN25	1" M x 1" M
580070	DN32	1 1/4" M x 1 1/4" M

Certificato a norma EN 12729



Con attacco portagomma

CODICE	CORPO	ATTACCHI
580104	DN 15	3/4" calotta x 3/4" M
580150	DN 20	3/4" calotta x 3/4" M

Certificato a norma EN 12729 e Beschluss 4/2007 standard



Con attacco portagomma

CODICE	CORPO	ATTACCHI
580240	DN 15 (Cartuccia DN 20)	1/2" M x 3/4" M*
580250	DN 20	3/4" M x 3/4" M*




Certificato a norma EN 12729 e W570-3



## CARATTERISTICHE TECNICHE


Descrizione	tipo BA - EN 12729
Pmax d'esercizio	10 bar
Tmax in ingresso	65°C

## INSTALLAZIONE

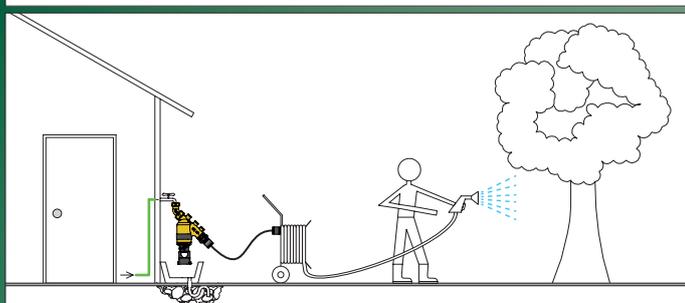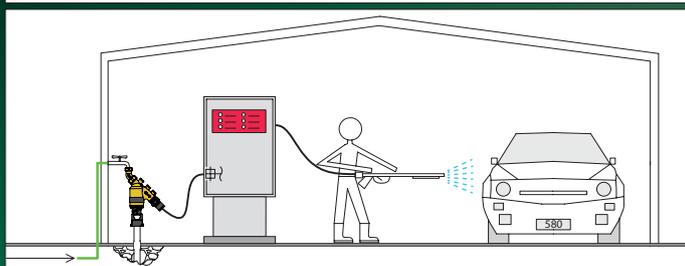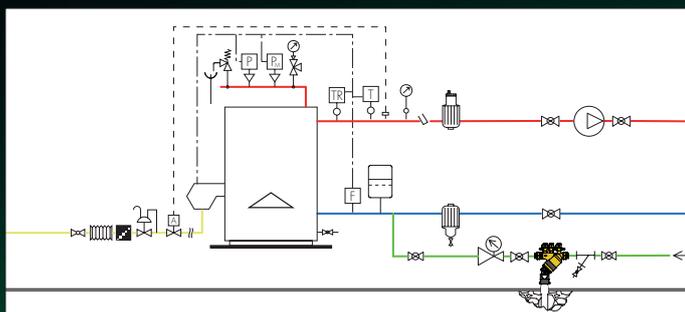

## PARTICOLARITÀ COSTRUTTIVE

Gruppo di protezione secondo normativa EN 1717.

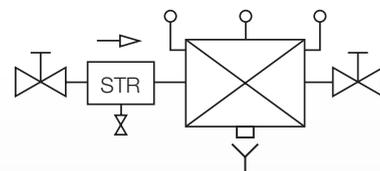


### FILTRO A MONTE

Integrato nel bocchettone, facilmente accessibile per controllo e manutenzione.

### RITEGNO

Ghiera porta ritegno con O-ring di facile rimozione per manutenzione ed eventuale sostituzione.

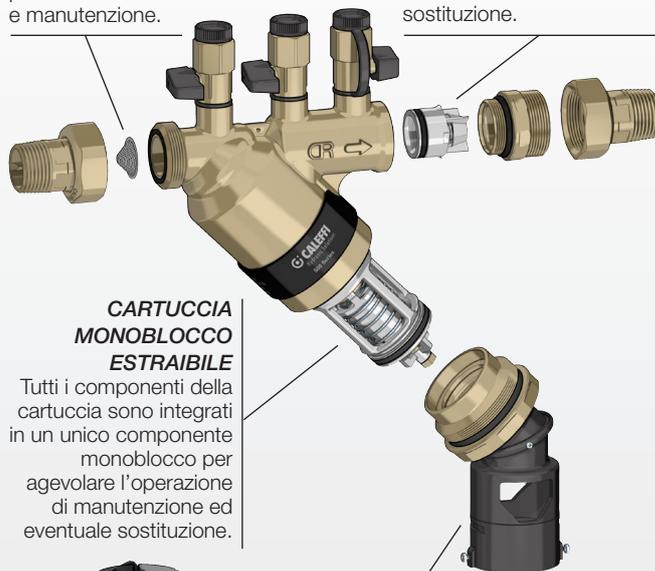

### CARTUCCIA MONOBLOCCO ESTRAIBILE

Tutti i componenti della cartuccia sono integrati in un unico componente monoblocco per agevolare l'operazione di manutenzione ed eventuale sostituzione.

### IMBUTO DI SCARICO ORIENTABILE

L'imbuto di scarico orientabile permette di utilizzare lo stesso corpo per installazioni orizzontali, verticali e temporanee con collegamento a rubinetto e portagomma in uscita.

## DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Serie 580

- Depliant 01322

**CALEFFI**  
Hydronic Solutions

CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI APPORTARE MIGLIORAMENTI E MODIFICHE AI PRODOTTI DESCRITTI ED AI RELATIVI DATI TECNICI IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO.

Caleffi S.p.A. S.R. 229 n. 25 · 28010 Fontaneto d'Agogna (NO) · Italia  
Tel. +39 0322 8491 · Fax +39 0322 863305  
info@caleffi.com · www.caleffi.com · © Copyright 2020 Caleffi