

Cassetta per modulo PLURIMOD® DUPLEX a doppia utenza

© Copyright 2016 Caleffi

Cod. 700025

INSTALLAZIONE



Cassetta ad incasso per doppia utenza con fondo zincato e portello verniciato **per interno** (RAL 9010); dotata di cornice di finitura regolabile da 140 a 180 mm di profondità.
Dimensioni 550 x 1175 x p 140÷180 mm.

La cassetta dima dispone di agganci di posizionamento utilizzabili per le seguenti staffe:

- codice 700005 002 (dima per PLURIMOD®);
- codice 700105 002 (dima per PLURIMOD® CLIMA);
- codice 700205 002 (dima per PLURIMOD® EASY);
- serie 7000 (funzioni acqua sanitaria).

Nella fase di installazione della cassetta cod. 700025 si deve considerare il collegamento alle colonne montanti: colonna su lato sinistro oppure colonna su lato destro della medesima cassetta. In tale fase si devono posizionare in modo corretto dime per i moduli idraulici PLURIMOD® (cod. 7000.5 002) e le funzioni acqua sanitaria serie 7000 **rispettando la direzione di flusso riportata** sulla valvola a monte dello stacco sanitario (valvola con ritegno) e le posizioni reciproche di mandata e ritorno del flusso che transiterà nei gruppi PLURIMOD® (**mandata sempre sopra a ritorno**). Per il corretto posizionamento delle dime e delle funzioni acqua sanitaria considerare le dimensioni e gli esempi riportati nelle pagine seguenti.

CODICI DI COMPLETAMENTO



7000

Staffa per aggancio modulo idraulico PLURIMOD®.

Staffa in lamiera zincata corredata di:
- 2 coppie di valvole a sfera da 3/4" M;
- 2 tubi di flussaggio per il lavaggio iniziale d'impianto.

Codice

700005 002 Staffa PLURIMOD®




7001

Staffa per aggancio modulo idraulico PLURIMOD® CLIMA.

Staffa in lamiera zincata corredata di:
- 2 coppie di valvole a sfera da 3/4" M;
- 2 tubi di flussaggio per il lavaggio iniziale d'impianto;
- coibentazione fondo cassetta e frontale.

Codice

700105 002 Staffa PLURIMOD® CLIMA



7002

Staffa per aggancio modulo idraulico PLURIMOD® EASY.

Staffa in lamiera zincata corredata di:
- 2 coppie di valvole a sfera da 3/4" M;
- 2 tubi di flussaggio per il lavaggio iniziale d'impianto;
- coibentazione fondo cassetta e frontale.

Codice

700205 002 Staffa PLURIMOD® EASY



**Conformità direttiva
2004/22/CE (MI001)**

Codice

7000 Funzione acqua sanitaria

Stacco acqua sanitaria d'utenza composto da:

- valvola di intercettazione a sfera con ritegno BALLSTOP;
- contatore volumetrico (MI001);
- valvola intercettazione a sfera con terminale maschio;
- tubo di flussaggio;
- staffa di fissaggio.

Codice

700050 sanitario caldo 3/4" a lettura locale

700051 sanitario caldo 3/4" con uscita impulsiva

700052 sanitario freddo 3/4" a lettura locale

700053 sanitario freddo 3/4" con uscita impulsiva



7000 Dima per volumetrico

Dima per contatore acqua sanitaria con:

- valvola di intercettazione a sfera con ritegno BALLSTOP;
- valvola intercettazione a sfera con terminale maschio;
- tubo di flussaggio.

Codice

700009 attacchi 3/4"



Conformità direttiva
2004/22/CE (MI004)

Codice		Portata max consigliata l/h
700015	modulo con servomotore 230 V (ac)	1400
700016	modulo con servomotore 24 V (ac)	1400

7000 Modulo idraulico PLURIMOD®

Il modulo idraulico comprende:

- gruppo valvola di zona completo di pozzetti sonda;
- contatore volumetrico Ø 3/4";
- servomotore serie 6440;
- dima per AUTOFLOW® cod. 700075...;
- pannello elettronico CONTECA® serie 7554 (alimentazione 24 V (ac));
- volantino di regolazione by-pass;
- coibentazione.



Conformità direttiva
2004/22/CE (MI004)

Codice		Portata max consigliata l/h
700115	modulo con servomotore 230 V (ac)	1400
700116	modulo con servomotore 24 V (ac)	1400

7001 Modulo idraulico PLURIMOD® CLIMA

Il modulo idraulico comprende:

- gruppo valvola di zona completo di pozzetti sonda;
- contatore volumetrico Ø 3/4";
- servomotore serie 6450;
- dima per AUTOFLOW® cod. 700075...;
- pannello elettronico CONTECA® serie 7554 (alimentazione 24 V (ac));
- trasmissione centralizzata (Bus RS-485)
- volantino di regolazione by-pass;



Conformità direttiva
2004/22/CE (MI004)

Codice		Taratura limitatore Δp	Portata max consigliata l/h
700213	modulo con servomotore 230 V (ac)	20 kPa	800
700214	modulo con servomotore 24 V (ac)	20 kPa	800
700215	modulo con servomotore 230 V (ac)	30 kPa	1200
700216	modulo con servomotore 24 V (ac)	30 kPa	1200

7002 Modulo idraulico PLURIMOD® EASY

Il modulo idraulico comprende:

- monoblocco contenente valvola di zona a 2 vie con controllo ON/OFF mediante comando serie 6562;
- contabilizzazione del calore mediante CONTECA® con sezione volumetrica da 3/4";
- valvola differenziale con controllo lato utenza con Δp fisso;
- pozzetti per sonde ad immersione diretta del contatore di calore;
- pozzetto di mandata con filtro a cartuccia in rete inox;
- monoblocco reversibile di base ingresso da C.T. lato sinistro, possibile ingresso flusso anche dal lato destro.



Conformità direttiva
2004/22/CE (MI001)

Codice	
794205/C	sanitario caldo 3/4" con uscita impulsiva
794215/C	sanitario caldo 3/4" a lettura locale
794205	sanitario freddo 3/4" con uscita impulsiva
794215	sanitario freddo 3/4" a lettura locale

7942

Contatore volumetrico
per acqua calda/fredda sanitaria
(MI001)



ESEMPI DI INSTALLAZIONE



Modulo PLURIMOD® DUPLEX a doppia utenza composto da:

- 1 cassetta ad incasso cod. 700025;
- 2 staffe cod. 700005 002;
- 2 moduli idraulici PLURIMOD® cod. 700015;
- 2 funzioni acqua sanitaria cod. 700050 (ACS);
- 2 funzioni acqua fredda cod. 700052 (AFS).



Modulo PLURIMOD® DUPLEX a doppia utenza con acqua sanitaria duale composto da:

- 1 cassetta ad incasso cod. 700025;
- 2 staffe cod. 700205 002;
- 2 moduli idraulici PLURIMOD® cod. 700215;
- 2 funzioni acqua sanitaria cod. 700050 (ACS);
- 2 funzioni acqua fredda cod. 700052 (AFS).
- 2 funzioni acqua fredda duale cod. 700052 (AFS).


Lmin 140 mm



Modulo PLURIMOD® DUPLEX a doppia utenza composto da:


- 1 cassetta ad incasso cod. 700025;
- 2 staffe cod. 700205 002;
- 2 moduli idraulici PLURIMOD® cod. 700215;
- 2 funzioni acqua sanitaria cod. 700050 (ACS);
- 2 funzioni acqua fredda cod. 700052 (AFS).

Lmin 140 mm

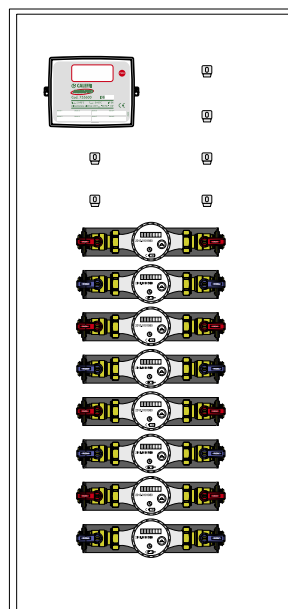

Modulo PLURIMOD® DUPLEX per contabilizzazione acqua sanitaria composto da:

- 1 cassetta ad incasso cod. 700025;
- 4 funzioni acqua sanitaria cod. 700050 (ACS);
- 4 funzioni acqua fredda cod. 700052 (AFS).
- modulo AQUAPRO cod. 755600

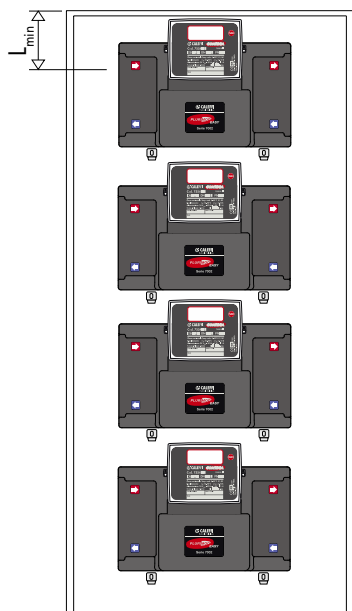


Modulo PLURIMOD® DUPLEX con quattro utenze composto da:

- 1 cassetta ad incasso cod. 700025;
- 4 staffe cod. 700205 002;
- 4 moduli idraulici PLURIMOD® cod. 700015.


Lmin 140 mm

Nota bene:

Le versioni delle dime PLURIMOD® con i relativi moduli idraulici montati mostrati negli esempi di installazione sono a scopo indicativo. Gli esempi sono applicabili indifferentemente alle tre versioni del prodotto (PLURIMOD®, PLURIMOD® CLIMA e PLURIMOD® EASY) che occupano lo stesso numero di attacchi.

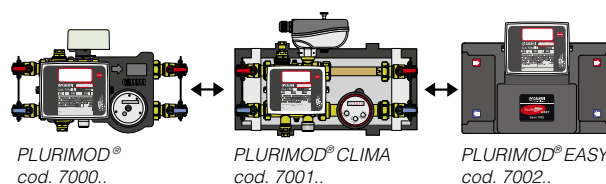


Dimensioni modulo idraulico PLURIMOD® codice 700015 - 70016

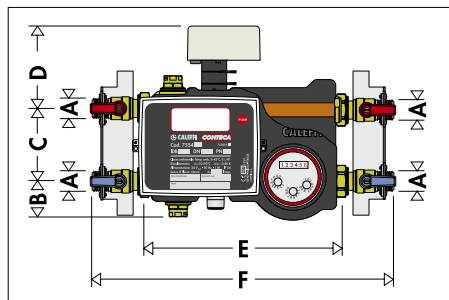


A	B	C	D	E	F	Prof. max
3/4"	43	80	118	254	388	125

Dimensioni modulo idraulico PLURIMOD® CLIMA codice 700115 - 700116

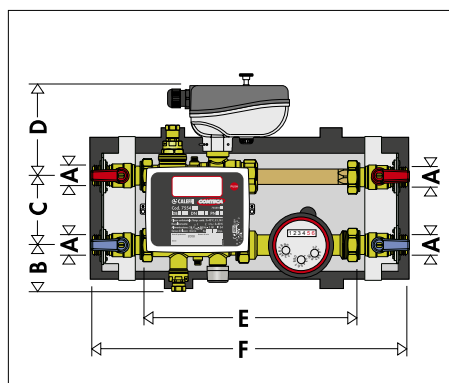

A	B	C	D	E	F	Prof. max
3/4"	43	80	110	254	391	130

Dimensioni modulo idraulico PLURIMOD® EASY codice 700213 - 700214 - 700215 - 700216

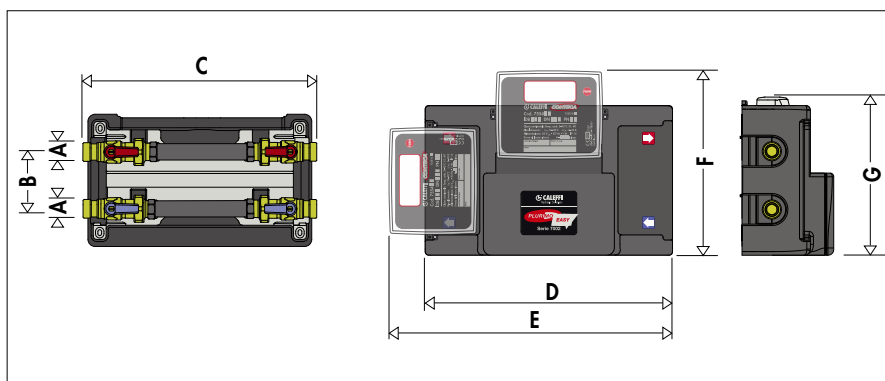

A	B	C	D	E	F	G	Prof. max
3/4"	80	328	340	400	275	240	130