

Raccordo per tubi multistrato per riscaldamento e condizionamento DARCAL®

© Copyright 2018 Caleffi

Serie 679

Funzione

I raccordi serie 679 sono progettati per l'uso specifico con **tubazioni multistrato**, polimero-alluminio-polimero, per impianti di riscaldamento e condizionamento.

Gamma prodotti

679

cromato



Codice	Tubazione (mm)	Coppia* (N·m)
679064	Ø 23 p.1,5 Ø 20 x 2	25
679065	Ø 23 p.1,5 Ø 20 x 2,25	35
679066	Ø 23 p.1,5 Ø 20 x 2,5	35

679



Codice
679009 Impugnatura

679

calibratore



Codice	Tubazione (mm)
679001	Ø 14 x 2
679002	Ø 16 x 2
679003	Ø 16 x 2,25
679004	Ø 18 x 2
679006	Ø 20 x 2
679007	Ø 20 x 2,25
679008	Ø 20 x 2,5

* Coppia minima di serraggio

Caratteristiche tecniche

Materiali

Calotta:

Adattatore:

Anello stringitubo:

Tenute idrauliche:

ottone EN 12164 CW614N, cromata
ottone EN 12164 CW614N
ottone EN 12164 CW614N
EPDM

Prestazioni

Fluido d'impiego:

Pressione max d'esercizio:

Campo di temperatura:

acqua, soluzioni glicolate
10 bar
0÷95°C

Utilizzo corretto del raccordo



Preparazione della tubazione

La tubazione deve essere calibrata utilizzando solo il **corrispondente specifico calibratore Caleffi**.

Non è consentito l'uso di altro tipo di calibratori, neanche quello del fornitore della tubazione




LA CALIBRATURA E' OBBLIGATORIA

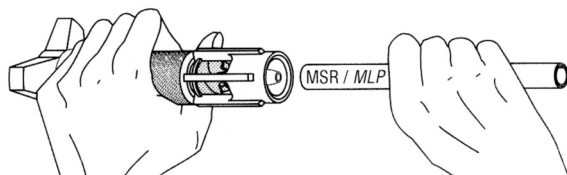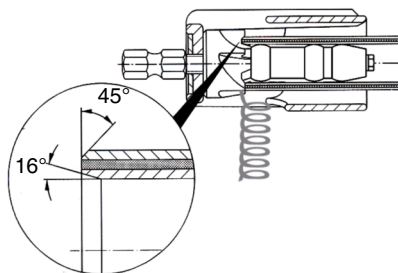

Montaggio raccordo


Dopo l'avvenuta calibrazione, montare i componenti del raccordo secondo il disegno indicato.

Effettuare il serraggio della calotta con chiave cod. 387100.

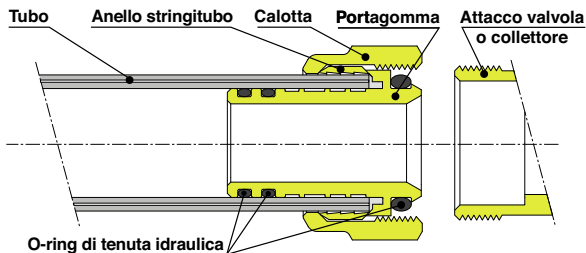

Corretto serraggio

A serraggio avvenuto, l'anello deforma la tubazione come da sezione riportata, senza alterare il profilo degli O-ring e della tubazione nella zona di tenuta idraulica.

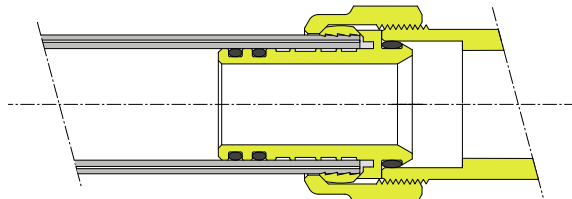

ATTENZIONE!
BORDO TAGLIANTE
MANEGGIARE CON CURA

