



545305 FRT DN 20/ 3/4" F (ISO 228-1)
545306 FRT DN 25/ 1" F (ISO 228-1)

• ROMÂNĂ RO • SLOVENČINA SL • HRVATSKI HR • SRPSKI SR • ČEŠTINA CS • SLOVENČINA SK • MAGYAR HU • SHQIP AI • TÜRKÇE TR • عربة AR • 中文 ZH •



545305 FRT

545306 FRT

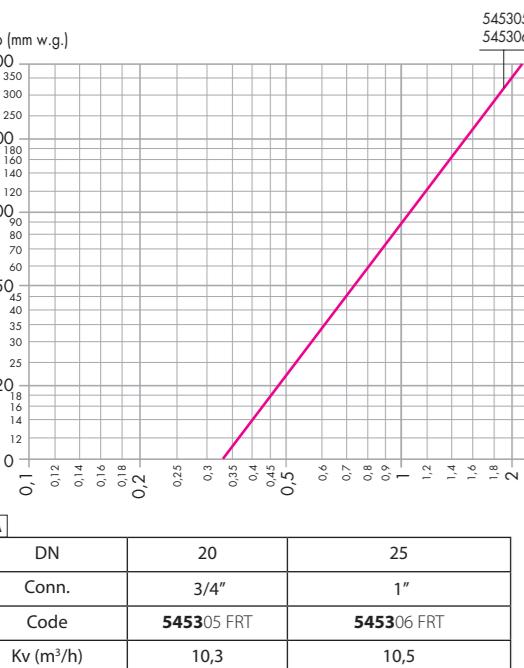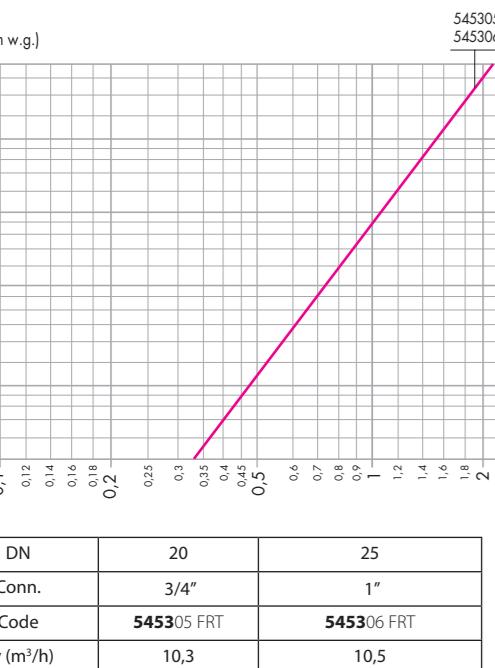

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE, PUNERE IN FUNCȚIUNE și ÎNTREȚINERE

Vă mulțumim că ne-ați acordat preferință dvs., alegând acest produs.

SEPARATOR DE IMPURITĂȚI DIN TEHNOPOLIMER CU MAGNET - DIRTmag

Opozoreala

Sigurării este potrivită prelata în montaj și odrăzirea de la instalație. Simbolul însemnă:

ATENȚIE! NEPERSECȚUARE ACESTOR INSTRUCȚIUNI PUTEA DA NAȘTERE LA SITUAȚIA DE PERICOL!

Varoș

Nuju poate apăruta văzăna navodila, prilejona în embalaži.

Simbolul nu odstranjivom obroku načinu pozitivu na prisutnost magnetov, ki povzročajo močno magnetno polje, ki lahko poškoduje elektronske naprave v bližini.

TA NAVODILA MORAOJ BITI UPORABNIKU EDENO NA VOLJO

ODSTRAJIVATE VZELAK MORA BITI ODNOSENA NA ODLAGANJE OVAKVE VESTI OTDPA

ELIMINATI IN CONFORMITATE CU NORMELE IN VIGORE

Delovanje

Lovilicu nesnaga se odvaja sva nečistoća koja se zadržava u zatvorenim kružnim kanalima i održava se u velikoj komori za ležanje, dok je na se lako delovanjem naprave. Odstranjiv magnetni obor Lovilicu nesnaga se lako namisti na horizontalni kot na vertikalni cevove.

Tehničke lastnosti

Materijali

Plastika, lovilica nesnaga:

PAGEG30

PAGEG30

Zgrada:

PAGEG30

Odrezak:

PAGEG30

Vrata:

PAGEG30

Spojnik:

PAGEG40

Spojnik: