



MODULO D'UTENZA UNIVERSALE PLURIMOD® EASY

CALEFFI
Hydronic Solutions



Sistemi Calore

La corretta misura facilita una corretta gestione



FUNZIONE E PARTICOLARITÀ

- Specifico per impianti centralizzati con distribuzioni a zona, combina le funzioni di termoregolazione, contabilizzazione e bilanciamento idraulico di tipo dinamico.
- Isolamento termico integrale: coibentazione preformata adatta sia alla distribuzione del caldo che del freddo, priva di ponti termici sulle staffe.
- Controllo di pressione differenziale integrato e possibilità di limitazione portata massima mediante dispositivo di pre-regolazione.
- Ideale per l'utilizzo in impianti a portata variabile con valvole termostatiche.
- Modulo compatto, premontato, con cassetta dima di ingombri ridotti (480 x 480 x p.130 mm), che offre grande flessibilità di posizionamento.
- Contabilizzazione diretta tramite contatore di calore CONTECA® EASY da 3/4", certificato MID.

GAMMA PRODOTTI



Conformità direttiva
2014/32/UE (MI004)

CODICE	COMANDO	MAX. Δp A VALLE	Kv	TIPOLOGIA VOLUMETRICO
700213	230 V (ac)	20 kPa	1,95	a turbina
700214	24 V (ac)	20 kPa	1,95	a turbina
700215	230 V (ac)	30 kPa	1,95	a turbina
700216	24 V (ac)	30 kPa	1,95	a turbina
700213 007	230 V (ac)	20 kPa	2,10	a ultrasuoni
700214 007	24 V (ac)	20 kPa	2,10	a ultrasuoni
700215 007	230 V (ac)	30 kPa	2,10	a ultrasuoni
700216 007	24 V (ac)	30 kPa	2,10	a ultrasuoni




CODICE	FUNZIONE ACQUA SANITARIA
700050	ACS 3/4" a lettura locale
700051	ACS 3/4" con uscita impulsiva
700052	AFS 3/4" a lettura locale
700053	AFS 3/4" con uscita impulsiva

CODICE	TIPO SUPPORTO
700205	cassetta ad incasso
700205 003	piastra in acciaio

CARATTERISTICHE TECNICHE

	700213 - 700214 - 700213 007 - 700214 007	700215 - 700216 - 700215 007 - 700216 007
Pmax d'esercizio	10 bar	
Campo di temperatura	3÷90°C	
Range Δp	35÷150 kPa	50÷200 kPa
Portata max indicativa	800 l/h	1200 l/h
Attacchi	3/4" M	
Alimentazione elettrica CONTECA® serie 7554	24 V (ac) 50 Hz - 1 W	

SCHEMA APPLICATIVO

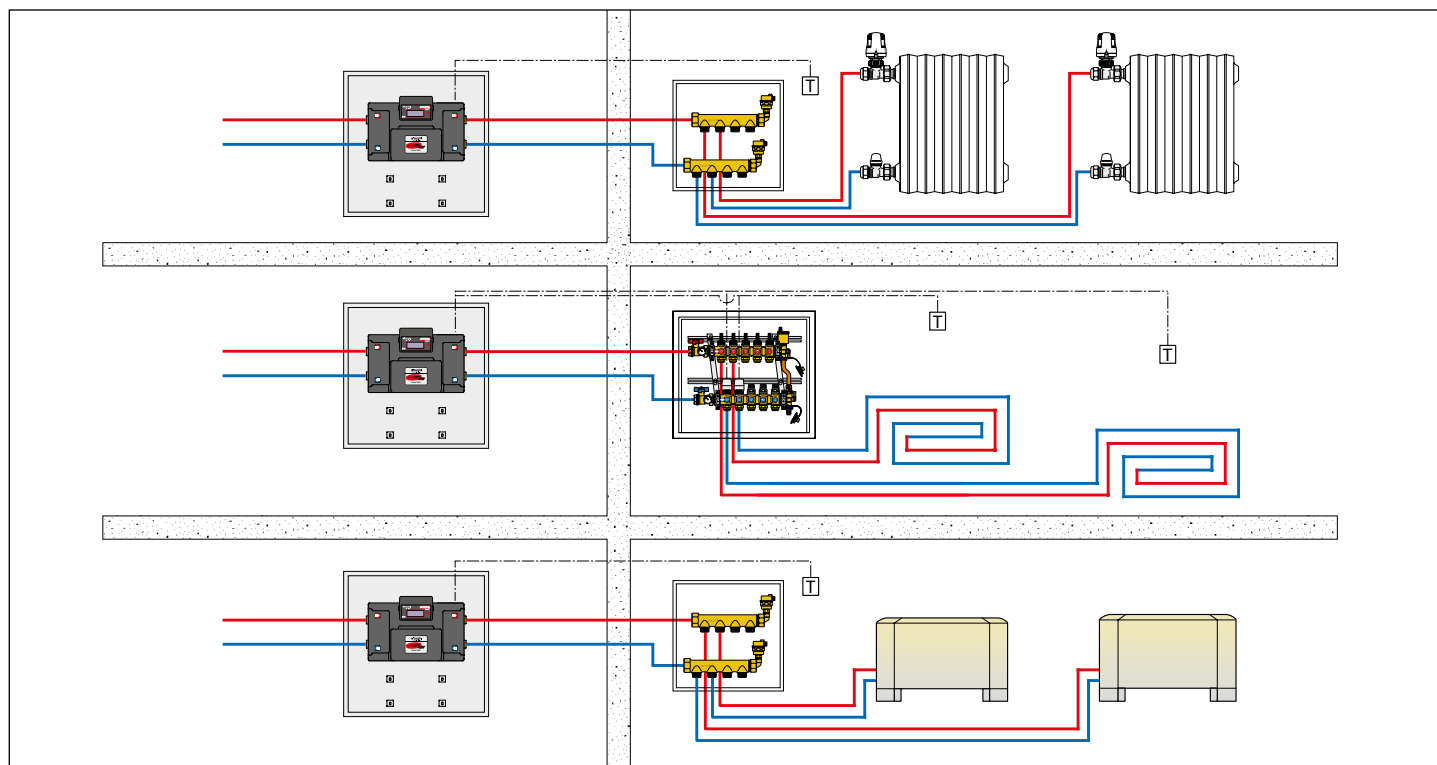

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Serie 7002

- Depliant 01303



CALEFFI
Hydronic Solutions

CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI APPORTARE MIGLIORAMENTI
E MODIFICHE AI PRODOTTI DESCRITTI ED AI RELATIVI DATI TECNICI
IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO.

Caleffi S.p.A. - S.R. 229 n. 25 - 28010 Fontaneto d'Agogna (NO) - Italia
Tel. +39 0322 8491 - Fax +39 0322 863305
info@caleffi.com - www.caleffi.com - © Copyright 2018 Caleffi

0360018